






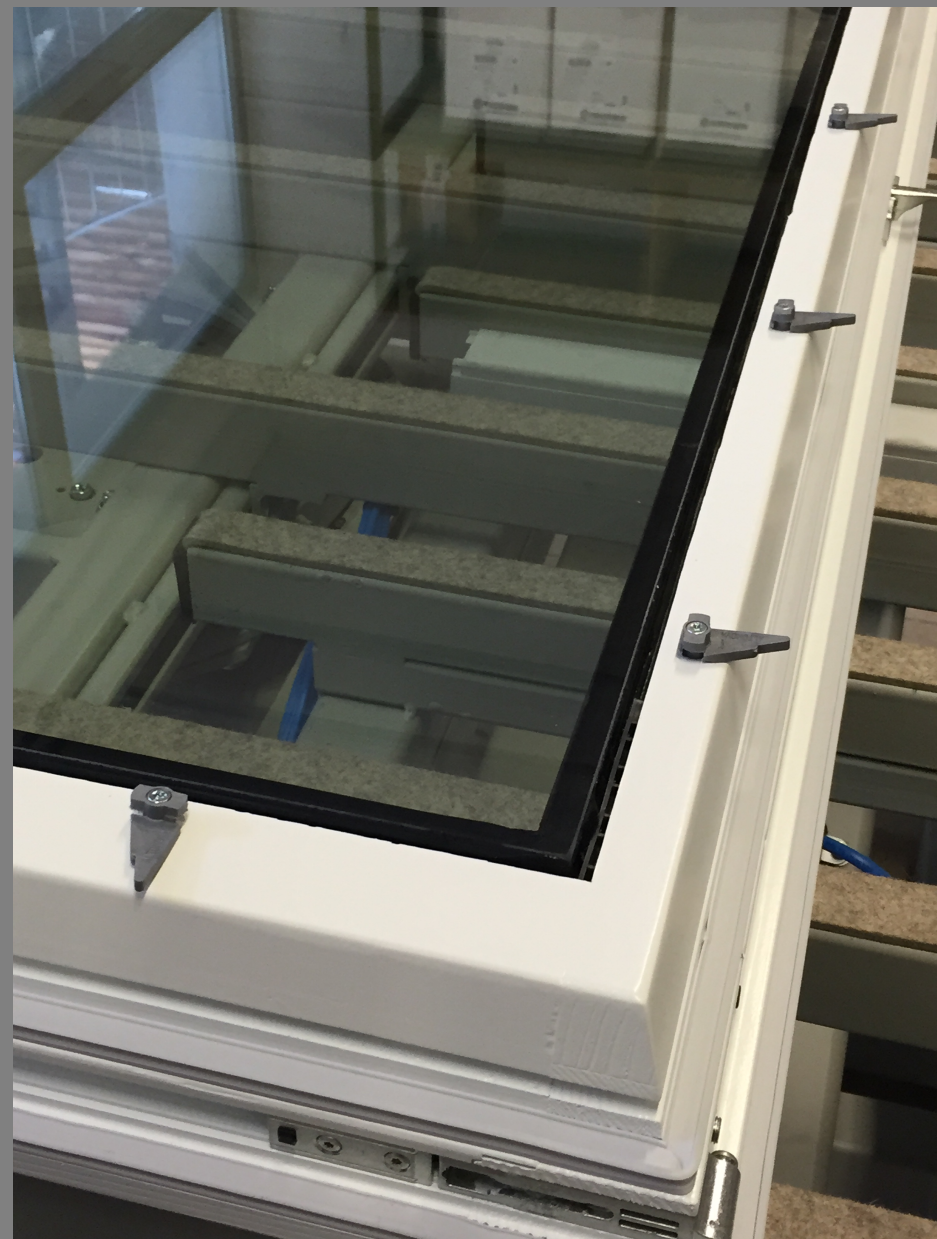

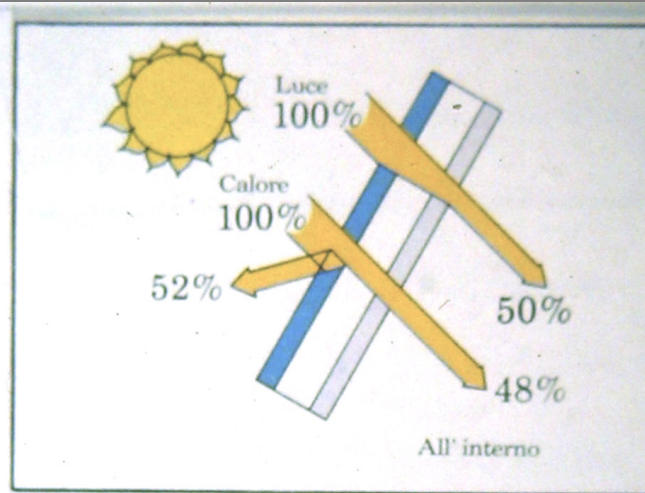


Vetro atermico riflettente
tipo Calorex.

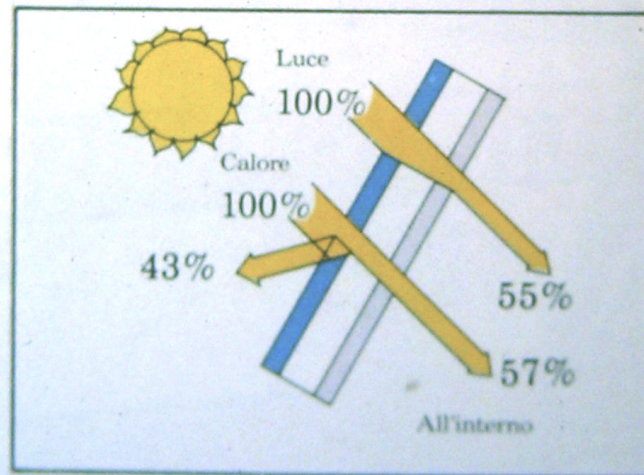



Standard in alluminio anodizzato colore
oro o bronzo



Standard con chiave per una maggior sicurezza.




Standard elegante in ottone.




Standard in materiale sintetico in diversi colori.



Capitello ornamentale con listello a rilievo per
finestre in stile



Capitello piatto con listello a rilievo per finestre
in stile.




Cornice o coprifilo per finestre in stile.



Gocciolatoio o coprifilo di raccordo.




Tagliavetro color bianco, testa di moro o strut-
tura legno e alluminio anodizzato, da 33 mm.




Combinazione di listelli da 26 mm interni al
vento con listelli incollati all'esterno, di color
bianco.




Listello nell'intercapedine da 18 o 26 mm, bian-
co e testa di moro.




Listello in ottone nell'intercapedine colore oro o
grigio, da 8 mm.



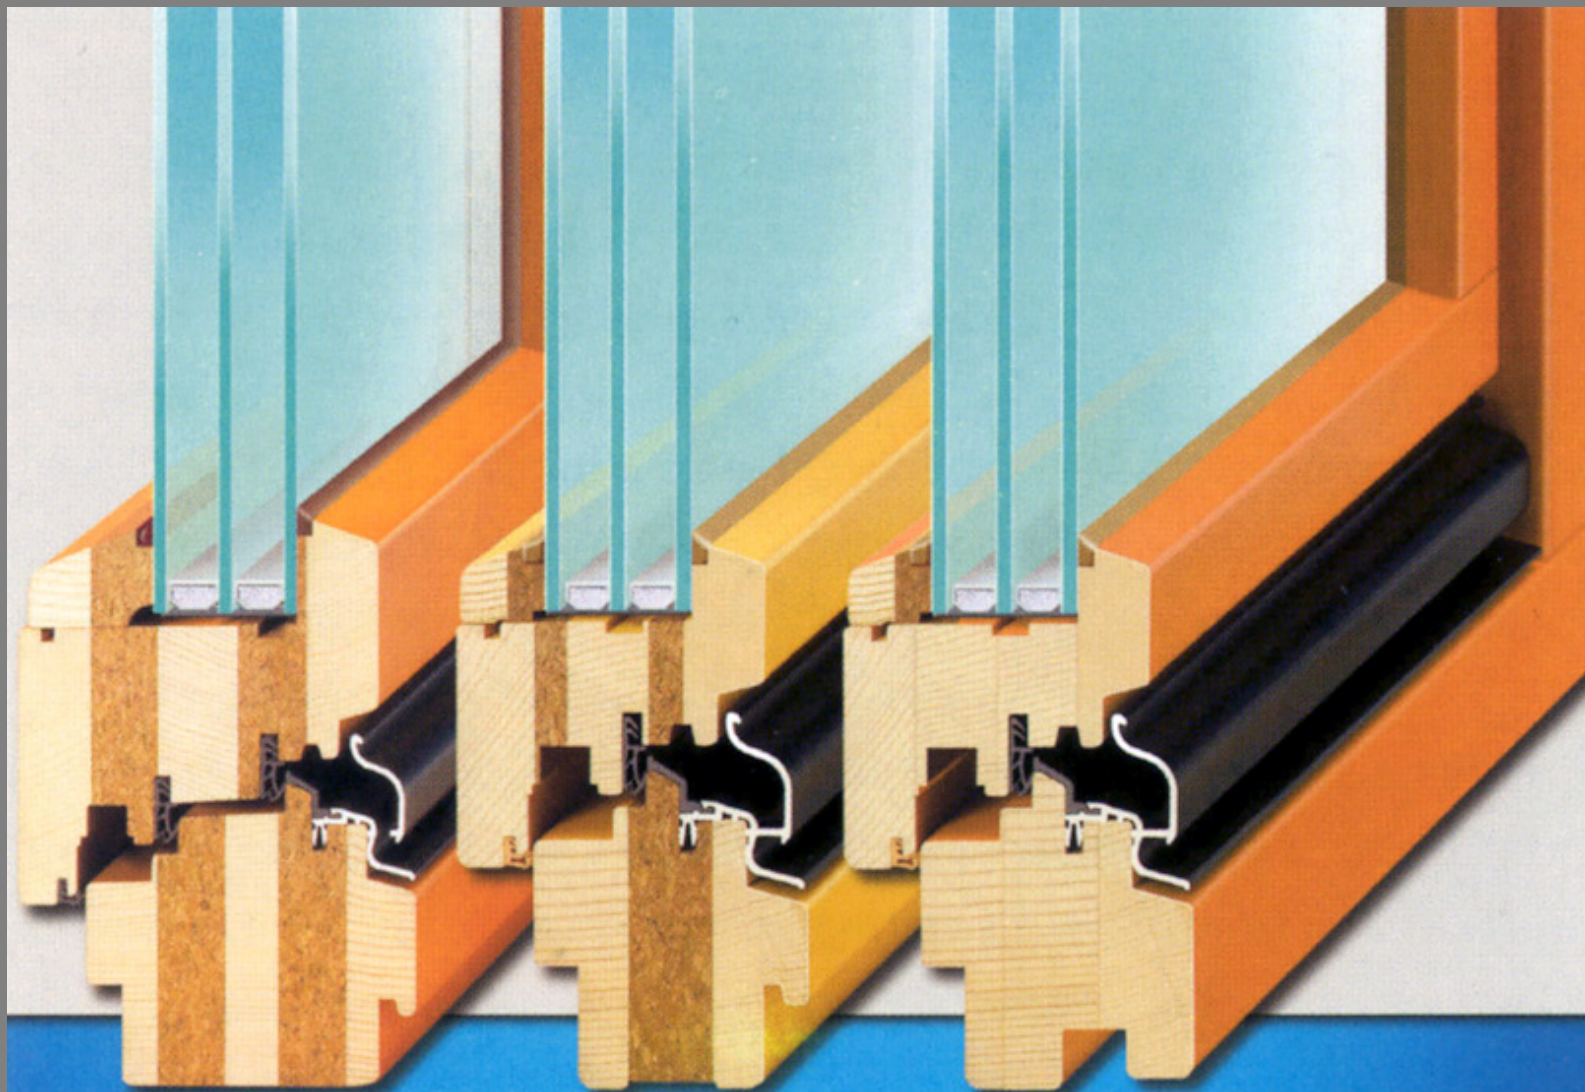





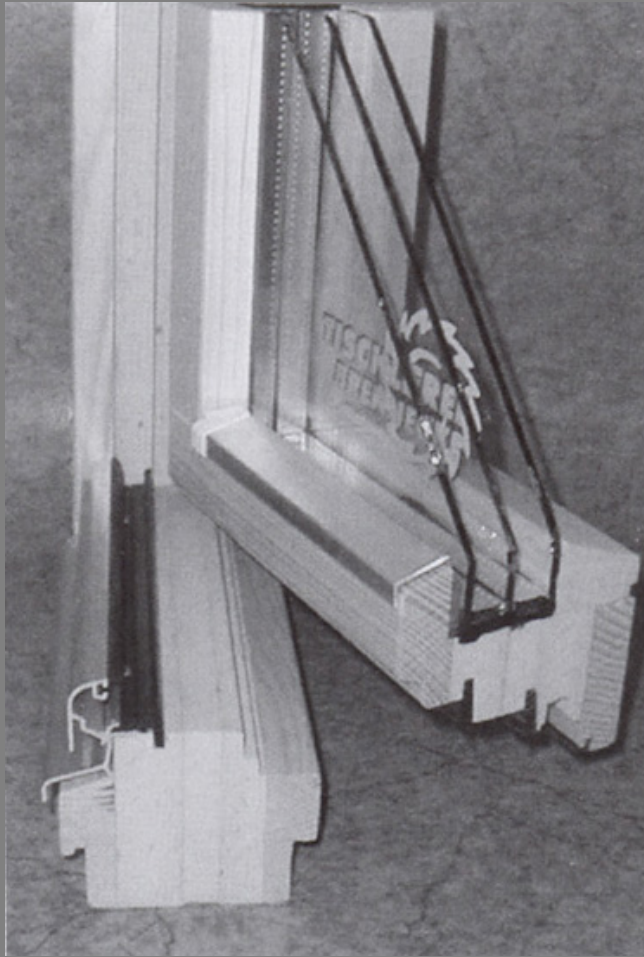

Infissi di nuova concezione:



Tipo : Thermostar 0.8 Prod. Brennecke (Ger)

$U = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ (tradizionalmente U_f tra 1,5 e 2 $\text{W/m}^2\text{K}$)

Coefficiente U_g del vetro: di 0,7 W/mK


Intercapedine: 0,021 W/mK

Telaio: U 0,82 $\text{W/m}^2\text{K}$


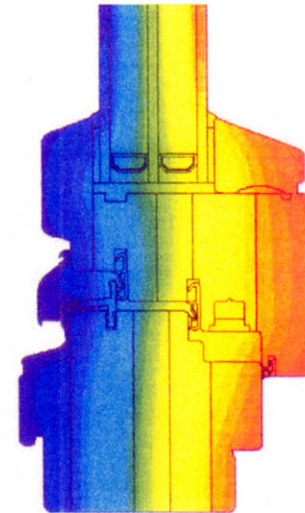
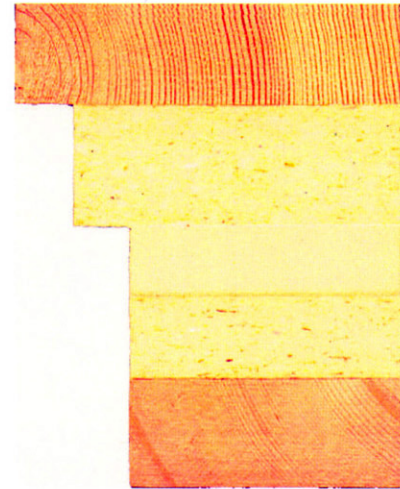


INFISSI IN LEGNO ESTERNI - FINESTRE - MOVIMENTO DI ROTAZIONE


ARTICOLAZIONI - SCHEMI SEMPLICI



con questi tipi di articolazioni si possono risolvere tutte le chiusure appartenenti al gruppo con movimento di rotazione.
L'applicazione immediata, senza varianti, permette di risolvere i tipi 1, 2, 3, 4.




ARTICOLAZIONE A

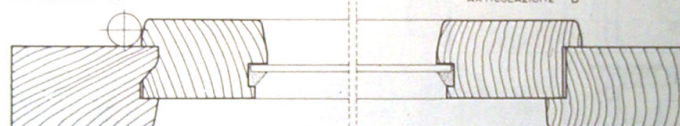


ARTICOLAZIONE D


ARTICOLAZIONE A completa

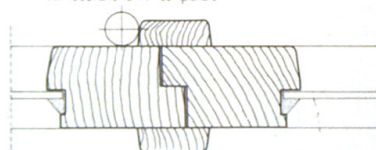

ARTICOLAZIONE D completa

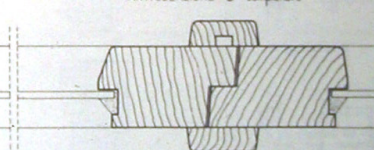

ARTICOLAZIONE Ri

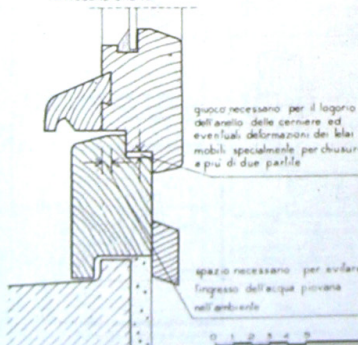


quoco necessario per il logorio dell'anello delle cerniere ed eventuali deformazioni dei telai mobili, specialmente per chiusure a più di due parti.


spazio necessario per evitare l'ingresso dell'acqua piovana nell'ambusto.


0 1 2 3 4 5 10


ARTICOLAZIONE Rs



ARTICOLAZIONE Rs compl.



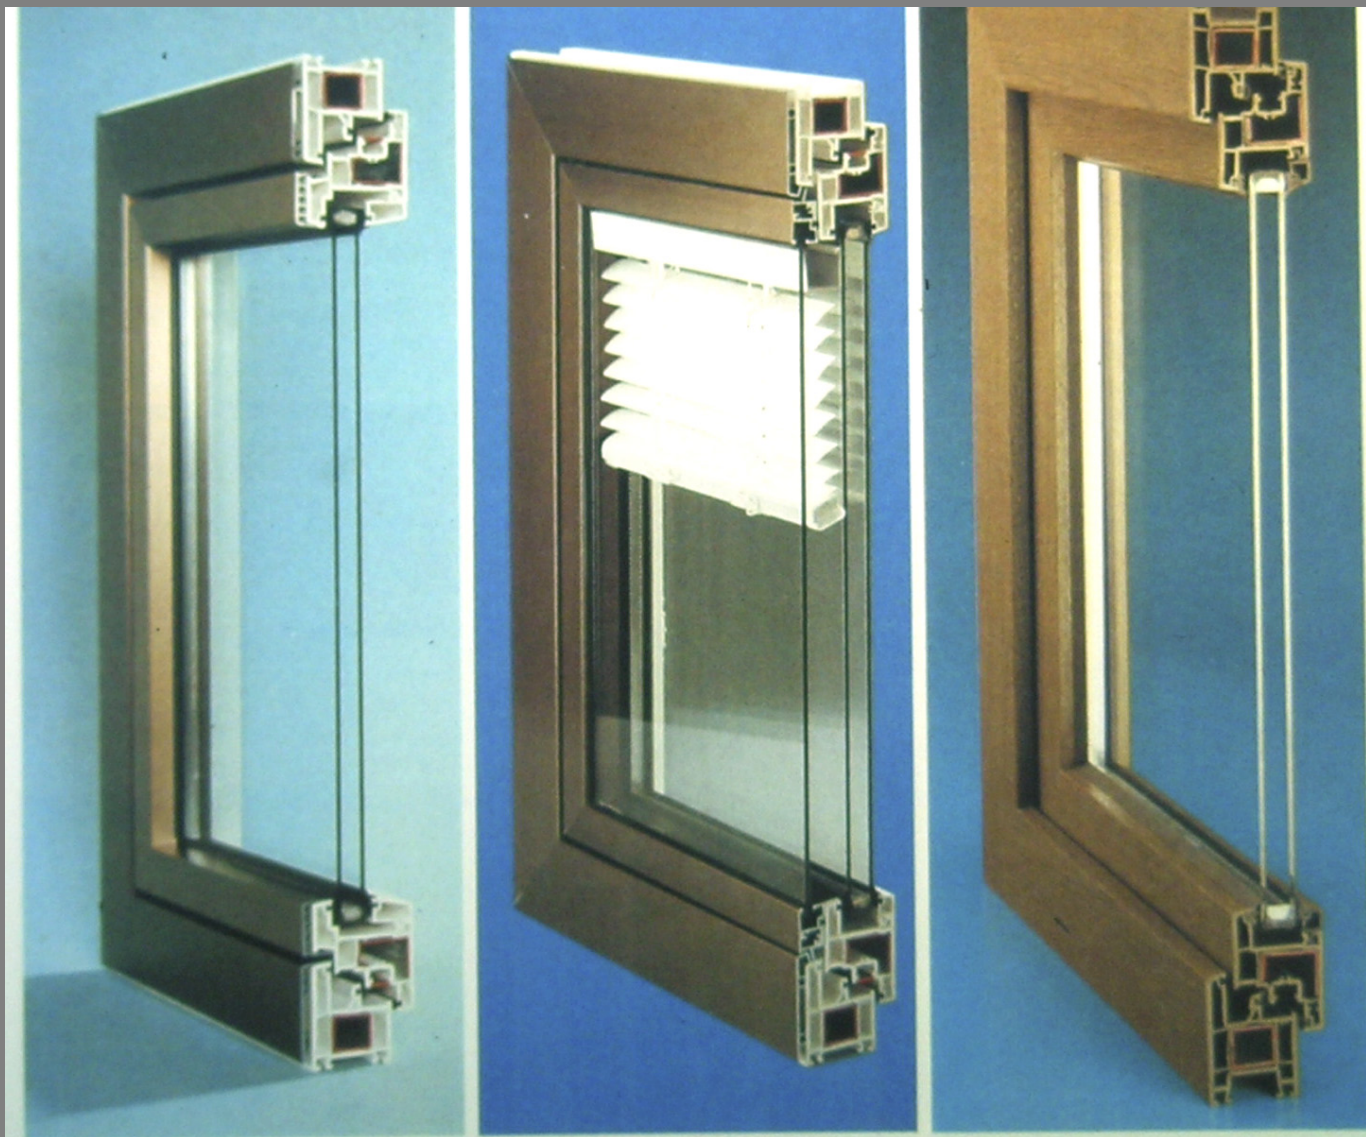



BOCCOLE tronco coniche in nylon per i chiodi terminali delle chiusure.



TRAVERSA INFERIORE del telaio maestro portafinestra in alluminio anodizzato con guarnizioni di tenuta.



GUIDA DI SCORRIMENTO per la persiana avvolgibile incorporata nel contro telaio da premurare.

ALCUNI PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLA FINESTRA


xilema



CHIUSURA IN PROFILATO di acciaio trattato, con nottolini a rullo, chiodi terminali e incontri laterali in nylon (a 3 o 4 punti di chiusura).



TRAVERSA INFERIORE del telaio maestro finestra con incorporato gocciolatoio in alluminio anodizzato, guarnizione di tenuta.



CONTROTELAIO DA PREMURARE con distanziali e con incorporato accessori per la manovra avvolgibile.



CASSONETTO COPRIRULLO e accessori per la manovra dell'avvolgibile.