


Tavola coprigiunto

Sulla faccia superiore di ciascuno degli elementi per solaio da unire si pratica una scanalatura, di norma della misura di 27 mm x 50 mm. Come tavola coprigiunto si consiglia un pannello a 3 strati oppure di compensato impiallacciato dello spessore di 27 mm. A garanzia dell'ermeticità si inseriscono appositi nastri di tenuta. Per la giuntatura si possono usare viti, chiodi, graffe, ecc. avendo cura di scegliere il mezzo più opportuno e la distanza giusta per soddisfare i requisiti statici.

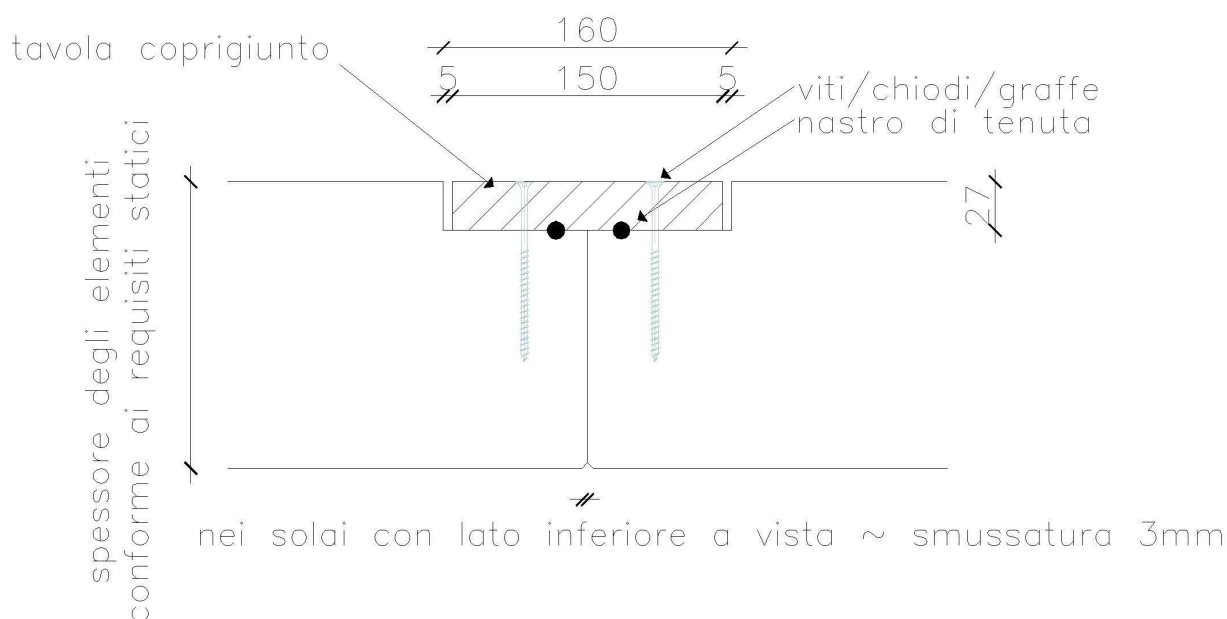

Incassatura a gradino

Di norma in questo caso il collegamento viene effettuato per mezzo di viti, avendo comunque cura di scegliere il tipo di collegamento più opportuno e la distanza giusta per soddisfare ai requisiti statici. La misura del gradino è pari alla metà dello spessore del pannello ed ha una profondità di 50 mm; negli elementi a vista il lembo superiore viene ridotto di 2 mm per evitare una fuga aperta sul lato inferiore.

