


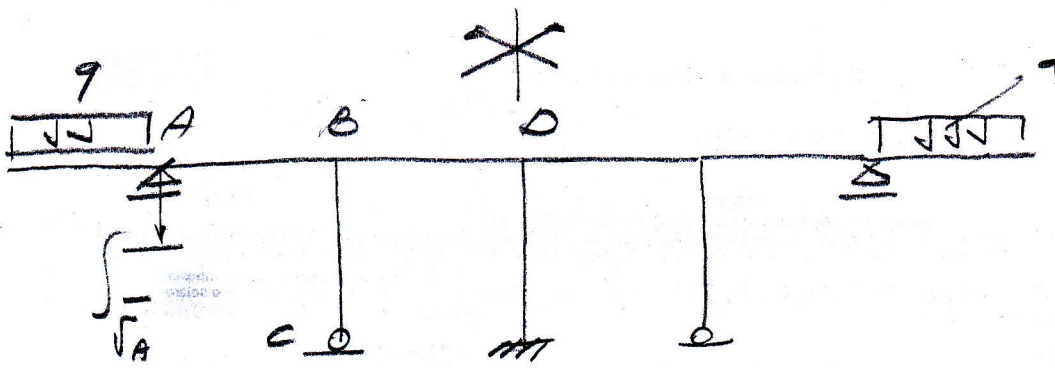

- partire da questo telaio con carico di u.c. e imporre le condizioni di simmetria
- togliere l'oggetto riportando il carico in A
- Tutti i tratti sono supporti indifferenziali assialmente. Di conseguenza il nodo D non ha alcuna possibilità di moto $\rightarrow$ vincolo
- calcolare i diagrammi N, T, M su tutta la struttura